

คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

User Quick Start Guide



NVR5416-16P-4KS2E

NVR4216-16P

NVR2108HS-8P, NVR2104HS-P

1. Login เข้าสู่ระบบโดยคลิกเมาส์ขวาเลือก Main Menu ได้ Username และ Password ตามหน้าต่างที่
โชว์ดังนี้

Username: admin

Password: cctv12345



2. ตั้งค่าภาษาโดยเข้าไปที่หัวข้อ System จากนั้นเลือกหัวข้อ General จากนั้นเลือก Language ดังรูป




3. ตั้งค่าเวลาโดยเข้าไปที่หัวข้อ System จากนั้นเลือกหัวข้อ Date & Time เลือกโซนเวลาเป็น GMT+7 แล้วทำการ Apply ดังรูป



- การตั้งค่าบันทึกสามารถตั้งให้เครื่องบันทึกตลอดเวลาหรือบันทึกเฉพาะมีการเคลื่อนไหวก็ได้โดยหากต้องการบันทึกตลอดเวลาให้เลือกหัวข้อ General ถ้าต้องการบันทึกเฉพาะมีการเคลื่อนไหวให้เลือกหัวข้อ Motion แล้วใช้เมาส์ลากเอาช่วงเวลาที่ต้องการตามตัวอย่าง



- ขั้นตอนการ Play back หรือเล่นย้อนหลัง เลือกหัวข้อ SEARCH แล้วเลือกวันที่ต้องการเล่นย้อนหลัง แล้วเลือกจำนวนกล้องที่ต้องการเล่นย้อนหลัง จากนั้นคลิก ▶ ก็จะทำงานตามคำสั่งดังรูป

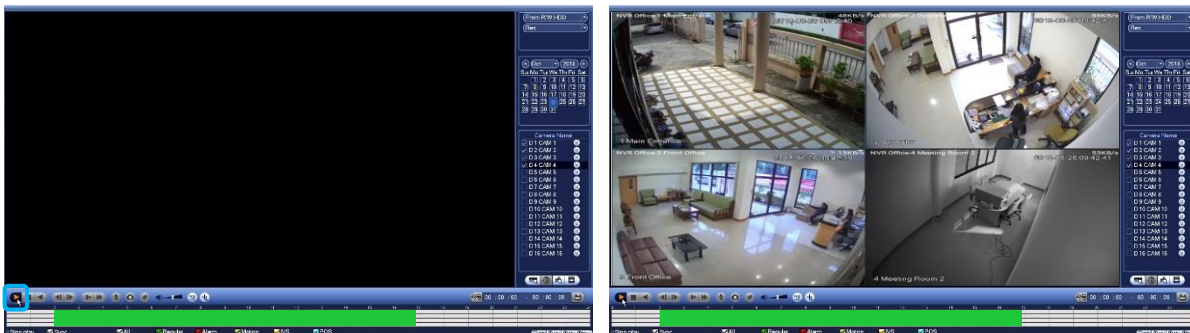

6. ขั้นตอนการบันทึกลง Flash Drive เมื่อเสียบ Flash Drive เข้าที่ช่อง USB ด้านหลังเครื่องจะมีหน้าต่าง USB Device โഴวขึ้นมาให้เราทำการเลือกหัวข้อ File Backup จากนั้นให้เลือกวันที่เวลาและกล่องที่จะทำการบันทึกข้อมูลแล้ว คลิก Add จะมีรายละเอียดข้อมูลแสดงให้เราเห็น แล้วทำการคลิก Start




7. ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านของเครื่องบันทึก เลือกหัวข้อ Account แล้วคลิกกรุปปากกาตรงบันทึก admin เพื่อเข้าไปเปลี่ยนรหัส จากนั้นคลิกเครื่องหมายถูกที่หัวข้อ Modify แล้วใส่รหัสผ่านเดิมของเครื่องแล้วใส่รหัสผ่านตัวใหม่ที่เราต้องจากนั้นทำการยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้งแล้วคลิก Save




หมายเหตุ: เมื่อเปลี่ยนรหัสใหม่ควรจดบันทึกไว้เพื่อป้องกันการลืมรหัสผ่าน

8. Application ที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือ

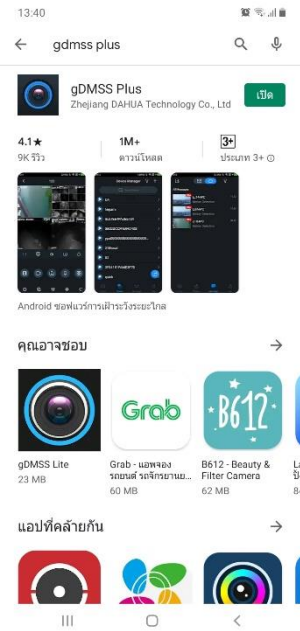


Android

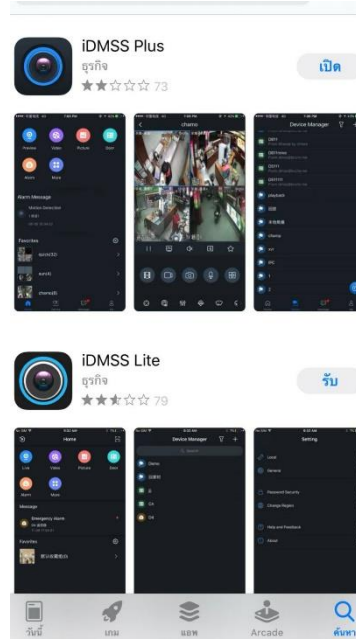

IOS

กรณีต้องการดูผ่าน Application บนมือถือสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดของ SN ของเครื่องได้โดยเข้าไปเลือกหัวข้อ Network แล้วเลือก P2P

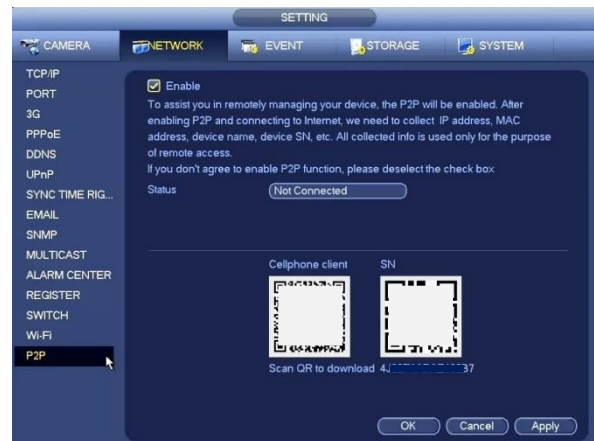

9. หลังจากทำการติดตั้ง Application แล้วให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

