



Visonic

PowerMaster-10


WIRELESS
433MHz



with
PowerG
Technology

- รองรับอุปกรณ์ไร้สายได้มากกว่า 60 อุปกรณ์:
 - รองรับอุปกรณ์ตรวจจับไร้สายได้ถึง 30 ตัว
 - รองรับคีย์แพดไร้สายได้ถึง 8 ตัว
 - รองรับรีโมทสำหรับควบคุมการเปิด-ปิดได้ถึง 16 อัน
 - รองรับไซเรนไร้สายได้ถึง 4 ตัว
 - รองรับอุปกรณ์ขยายสัญญาณได้ถึง 4 ตัว
- รองรับโมดูล IP สำหรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
- รองรับอุปกรณ์ต่อพ่วง PowerG ที่หลากหลายสำหรับทุกฟังก์ชันการใช้งาน
- สามารถตั้งค่าโปรแกรม และดูสถานะการทำงานของเครื่องควบคุมได้จากระยะไกล
- สามารถตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดได้จากเครื่องควบคุม
- รองรับเทคโนโลยี SirenNet โดยไซเรนบนอุปกรณ์ตรวจจับควันจะทำงานเหมือนไซเรนไร้สาย
- รองรับการต่อโซนแบบมีสายและเอาต์พุต PGM
- มีแบตเตอรี่สำรองไฟในกรณีไฟฟ้าดับได้ยาวนานถึง 12 ชั่วโมง
- สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้จากระยะไกล

PowerLink 3 **VisonicGO**
IP Module

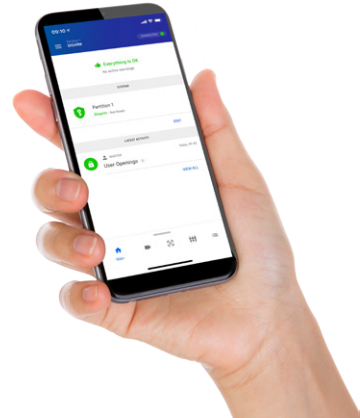

with
PowerG
Technology

- สามารถปรับข้ามช่องสัญญาณความถี่อัตโนมัติ เมื่อสัญญาณโดนรบกวน Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS).
- ใช้การสื่อสารแบบสองทางเต็มรูปแบบเชิงโครโนผ่านเครือข่ายไร้สายแบบ TDMA ทำให้การสื่อสารคล่องตัวและปรับปรุงประสิทธิภาพของช่องสัญญาณ
- การสื่อสารไร้สายมีการเข้ารหัสแบบ AES-128 ที่มีความปลอดภัยสูง เหนือกว่ามาตรฐานที่ใช้ทั่วไป
- ปรับกำลังส่งสัญญาณได้ ทำให้ประหยัดพลังงานและยืดอายุแบตเตอรี่ได้อย่างมาก
- มีขนาด 196x180x55 มม. (7.62x7x2 นิ้ว)



Visonic

MP-802 PG2 Motion Detector



- ตรวจจับความเคลื่อนไหวและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงในตัวเดียวกัน
- มีขนาดเล็กกระทัดรัด เข้ากับการออกแบบสมัยใหม่
- ใช้เทคโนโลยี True Motion Recognition™ ซึ่งเป็นอัลกอริทึมขั้นสูง
- ใช้เลนส์แบบ Fresnel และทรงกระบอก ทำให้มีระยะการตรวจจับที่ครอบคลุมระยะได้ถึง 12 เมตร (39ฟุต) โดยไม่ต้องปรับมุมก้ม-เงย
- ใช้เทคโนโลยี “Target Specific Image™” เพื่อแยกแยะความต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลี้ยงที่มีน้ำหนักไม่เกิน 38 กก.ได้
- ติดตั้งง่าย และบำรุงรักษาง่าย ด้วยแบตเตอรี่ ที่มีอายุการใช้งานนาน และหาซื้อได้ง่าย
- แบตเตอรี่แบบ Lithium 3V, CR-123A
- มีขนาด 83x61x42 มม. (3.27x2.4x1.66 นิ้ว)

MC-302E PG2 Door/Window Contact with Wired Input



- สามารถต่ออุปกรณ์ฟ่วงแบบเดินสายได้ทั้งแบบ N/C และใช้ความต้านทานปลายสายได้
- มีไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อบนตัวอุปกรณ์
- มีสวิช Tamper รองรับการแจ้งเตือนเมื่อถูกถอดหรือถูกงัดได้ทั้งด้านหน้าและผาหลัง
- มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน (ในการใช้งานปกติ)
- แบตเตอรี่แบบ Lithium 3V, CR-123
- มีขนาด 81x32x25 มม. (3.19x1.25x1 นิ้ว)

KF-235 PG2 Two-way Keyfob



- สั่งเปิด-ปิดระบบ, แจ้งเหตุฉุกเฉิน, แจ้งเหตุบุกรุก และตรวจสอบสถานะของระบบได้โดยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว
- มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน
- มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน (ในการใช้งานปกติ)
- แบตเตอรี่แบบ Lithium 3V, CR-2023
- มีขนาด 60x34.5x12.5 มม. (2.3x1.3x0.5 นิ้ว)



Visonic

SMD-429 PG2 Smoke & Heat Detector



- อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟด้วยลำแสงพร้อมด้วยอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนในตัว
- มีเสียงเตือนเมื่อตรวจจับควันไฟได้, มีการแจ้งเตือน และแบตเตอรี่อ่อน
- มีไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อบนตัวอุปกรณ์
- ใช้เทคโนโลยี PowerG ที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมระบบไร้สาย
- สามารถรับ-ส่งสัญญาณได้ไกล โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ขยายสัญญาณ
- มีฐานหลังสำหรับยึดทำให้ง่ายต่อการติดตั้งทั้งบนผนังหรือเพดาน
- มีระบบป้องกันการแจ้งเตือนด้านหลัง
- ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล
- มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน (ในการใช้งานปกติ)
- แบตเตอรี่แบบ 3 AAA
- มีขนาด 125x63 มม. (5x2.5 นิ้ว)



SR-720B PG2 Indoor Siren

- มีไฟแสดงสถานะการทำงานในตัวอุปกรณ์
- เสียงไซเรนมีความดัง 110dB พร้อมไฟกระพริบ
- แยกเสียงเตือนระหว่างเหตุบุกรุกและอัคคีภัย
- มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน (ในการใช้งานปกติ)
- มีขนาด 161x161x50 มม. (6.44x6.44x1.74 นิ้ว)

PowerLink3 IP Module



- สามารถติดตั้งภายในชุดควบคุม PowerMaster ได้ทันที
- ใช้การเชื่อมต่อแบบ IP ช่วยให้สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ในราคาประหยัด
- สามารถดูสถานะเกิดขึ้นในระบบ, เปิด-ปิดระบบได้จากระยะไกล
- รองรับการส่งภาพผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้อุปกรณ์เสริม Next CAM ได้สูงสุด 15 อุปกรณ์