



คู่มือการใช้งาน XVR NEU TECH





1. คลิกเมาส์ขวาเลือก Main Menu เข้าสู่ระบบ โดยใส่ Username และ Password ตามหน้าต่างที่โชว์ดังนี้

Username: admin



Password: cctv12345

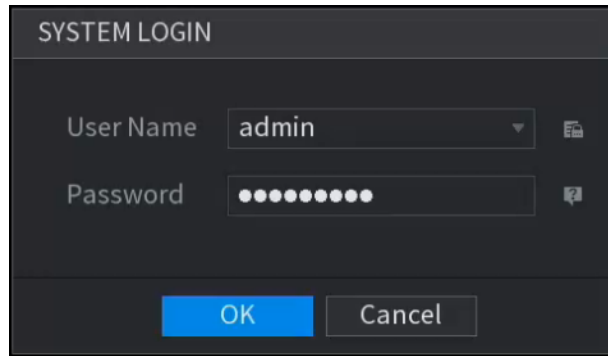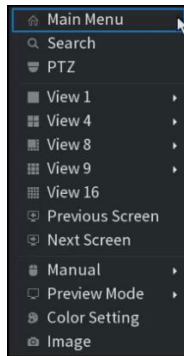



2. ตั้งค่าภาษาโดยเข้าไปที่หัวข้อ System จากนั้นเลือกหัวข้อ General จากนั้นเลือก Language ดังรูป

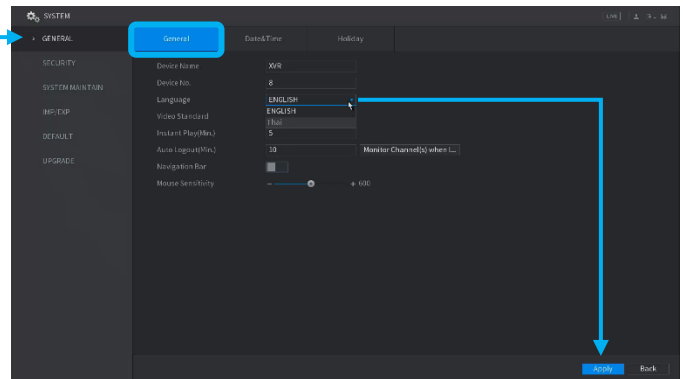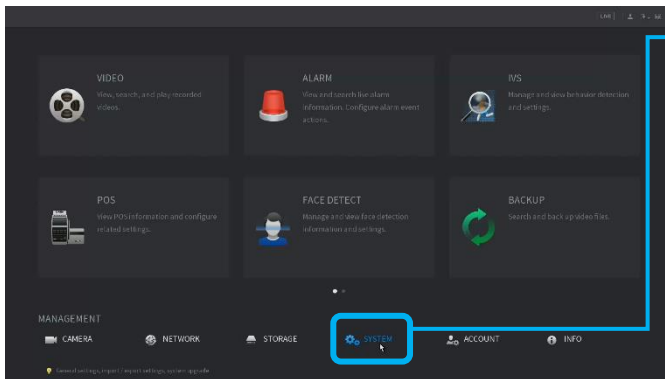




3. ตั้งค่าเวลาโดยเข้าไปที่หัวข้อ System จากนั้นเลือกหัวข้อ Date & Time เลือกโซนเวลาเป็น GMT+7 แล้วทำการ Apply ดังรูป

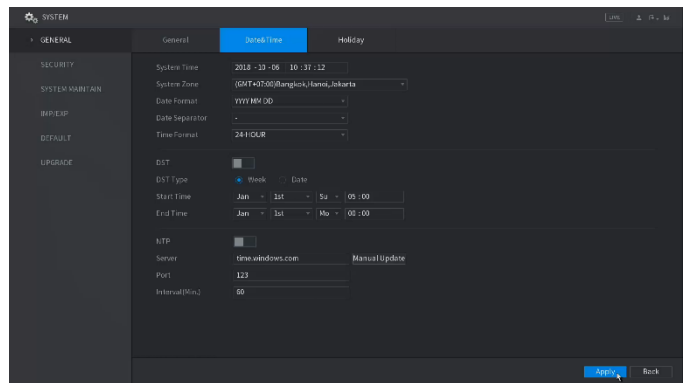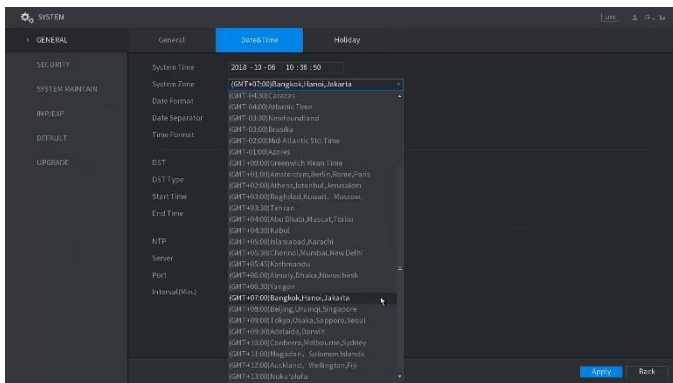


4. ขั้นตอนการ Play back หรือเล่นย้อนหลัง เลือกหัวข้อ VIDEO แล้วเลือกวันที่ต้องการเล่นย้อนหลัง แล้วเลือกจำนวนกล้องที่ต้องการเล่นย้อนหลัง จากนั้นคลิก ▶ ก็จะทำงานตามคำสั่งดังรูป

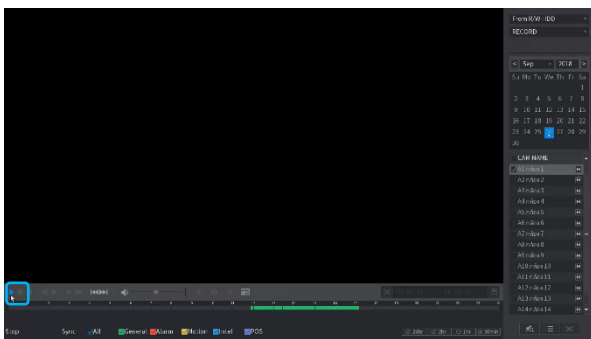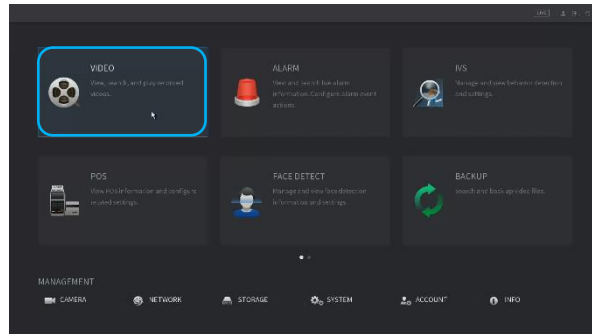

5. ขั้นตอนการบันทึกลง Flash Drive เมื่อเสียบ Flash Drive เข้าที่ช่อง USB ด้านหลังเครื่องจะมีหน้าต่าง USB Device โผล่ขึ้นมาให้เราทำการเลือกหัวข้อ File Backup จากนั้นให้เลือกวันที่เวลาและกล้องที่จะทำการบันทึกข้อมูลแล้ว คลิก Search จะมีรายละเอียดข้อมูลแสดงให้เราเห็น แล้วทำการคลิก Backup

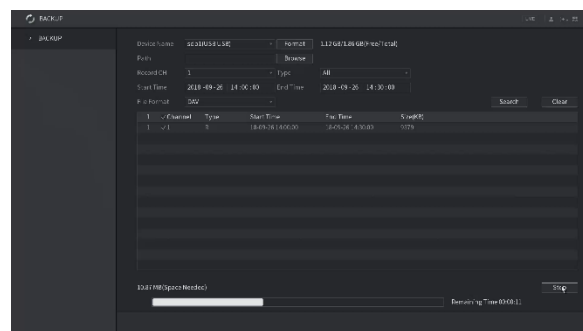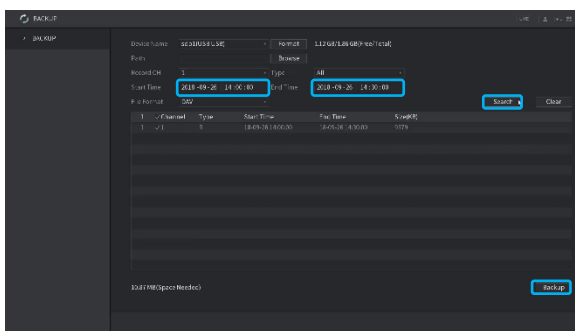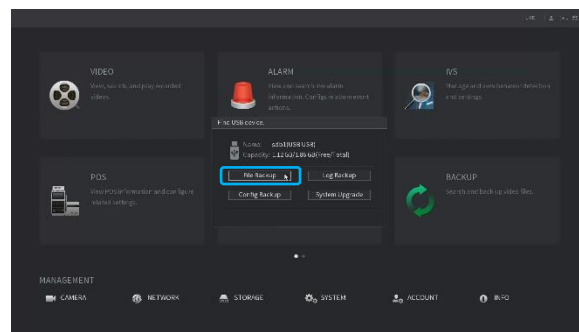

6. ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านของเครื่องบันทึก เลือกหัวข้อ Account แล้วคลิกรูปปากกาตรงบันทึก admin เพื่อเข้าไปเปลี่ยนรหัส จากนั้นคลิกเครื่องหมายถูกที่หัวข้อ Edit แล้วใส่รหัสผ่านเดิมของเครื่อง แล้วใส่รหัสผ่านตัวใหม่ที่เราต้องจากนั้นทำการยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้งแล้วคลิก OK

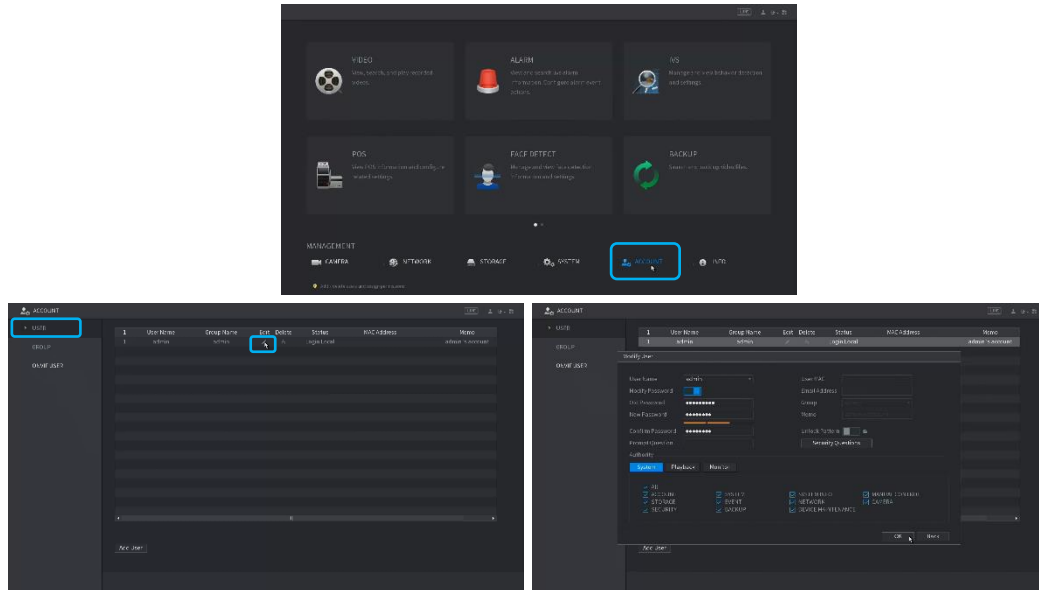


หมายเหตุ: เมื่อเปลี่ยนรหัสใหม่ควรจดบันทึกไว้เพื่อป้องกันการลืมรหัสผ่าน

7. ขั้นตอนการตั้งค่า Application ใน โทรศัพท์มือถือ แนะนำให้ลงตัว Plus




Android

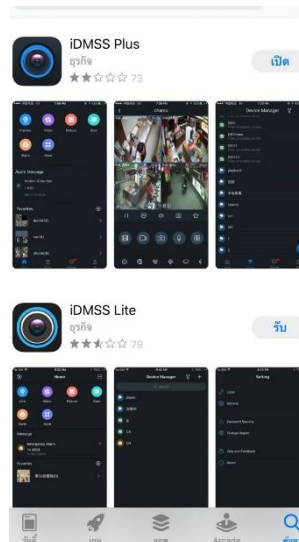


IOS

8. หลังจากติดตั้ง Application บนโทรศัพท์มือถือเสร็จแล้วให้ทำการ DHCP เครื่องก่อนเพื่อให้
เราเตอร์จ่ายหมายเลขไอพีมาให้เครื่องบันทึกเพื่อให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ หลังจาก DHCP ให้ทำ
การรีสตาร์ทเครื่องขึ้นมาใหม่

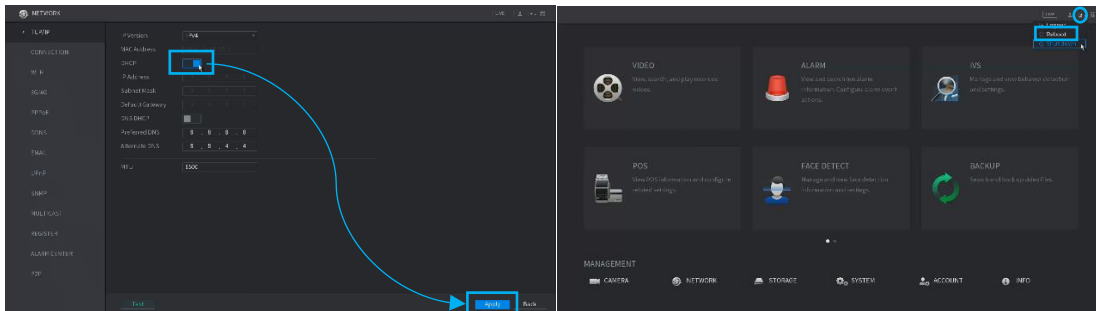

เริ่มทำขั้นตอนข้อที่ 9 และเมื่อถึงขั้นตอนเพิ่มอุปกรณ์เลือกหัวข้อ P2P แล้ว และมาถึงขั้นตอนสแกน QR Code ให้เปิดหน้าเมนูหลักขึ้นมาแล้วเลือกคลิกรูป QR Code มุมขวามือด้านบนจากนั้นจะมีรูป QR Code ตัวใหญ่ 2 รูป โข้วขึ้นมาให้ทำการสแกน QR Code ตัวขวามือดังรูป

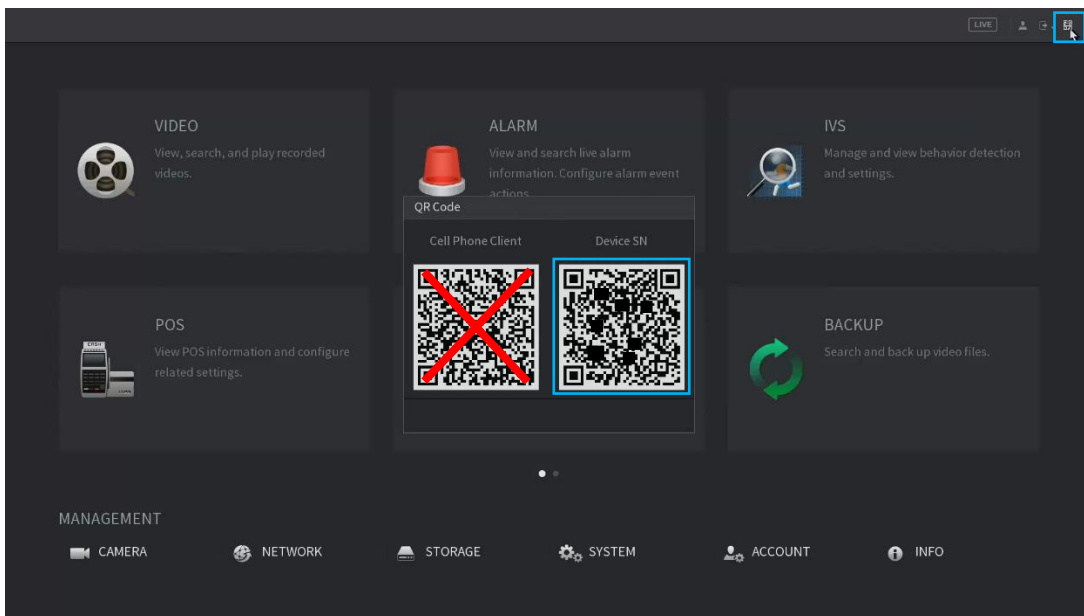

9. หลังจากทำการติดตั้ง Application แล้วให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

